

abitex

smart stone 04061 004



fireproof



imo-med



water repellent



10 year guarantee

abitex – smart stone – 04061_004

abitex


abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd – italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

smart stone 04061 004



IT
codice doganale
60019200.

utilizzo
imbottiti.

caratteristiche
80% poliestere (idrop repellente) - 20% resina,
altezza cm ± 140, peso ± 520 gr/m².

tintura
il prodotto è tinto in pezza.

lunghezza pezze
circa 30 mt., disponibile anche al taglio con
maggiorazione.

abrasione
100.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce
4, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura
ordito 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.

pilling
5, ISO 12945-2.

resistenza al fuoco
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite, non ci assumiamo nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti
causato da abbigliamento e accessori.
le schede tecniche vengono costantemente
aggiornate sul sito, pertanto vi invitiamo a verificare
online i dati del prodotto su www.abitex.eu

FR
code douanier
60019200.

utilisation
meubles rembourrés.

caractéristiques
80% polyester (hydrofuge) - 20% résine,
hauteur cm ± 140, largeur ± 520 g/m².

teinture
le produit est teint en pièce.

longueur des pièces
environ 30 m. lm., disponible également à la coupe
avec une majoration.

résistance à l'abrasion
100.000 rotations, ISO 12947-2.

solidité et résistance des couleurs à la lumière
4, ISO 105 B02.

sollicité et résistance au frottement
sec: 4/5, humide 4, ISO 105 X12.

résistance à la couture
chaîne 3 mm, trame 3 mm, ISO 13936-2.

boulochage
5, ISO 12945-2.

résistance au feu
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention
de légères différences de couleur entre différents
lots sont admises, nous ne nous assumons aucune
responsabilité par rapport au transfert de couleurs/
pigments éventuellement provoqué par les vêtements
et les accessoires, nous vous conseillons de vérifier
les fiches techniques de tous les produits sur
www.abitex.eu

EN
customs code
60019200.

use
upholstered furniture.

features
80% polyester (water repellent) - 20% resin,
width cm ± 140, weight ± 520 g/m².

dyeing
piece dyed product.

roll length
approx. 30 lm., can also be cut-to-length at an extra
cost.

abrasion resistance
100.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light
4, ISO 105 B02.

fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

seam slippage
warp 3 mm, welt 3 mm, ISO 13936-2.

pilling
5, ISO 12945-2.

fire resistance
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention
slight colour differences between different batches
are allowed, we assume no responsibility for the
transfer of colour/pigment caused by clothing and
accessories. as technical data sheets are updated
from time to time, we invite you to verify the latest
document published for each item on the website
www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
60019200.

verwendung
polstermöbel.

merkmale
80% polyester (wasserabweisend) - 20% harz,
breite cm ± 140, gewicht ± 520 gr/m².

färbung
stückgefärbt.

länge des tuchs
ca. 30 lm., auch geschnitten gegen aufpreis
erhältlich.

abriebbeständigkeit
100.000 zyklen, ISO 12947-2.

farbbeständigkeit gegenüber licht
4, ISO 105 B02.

reibechtheit
trocken 4/5, feucht 4 mm, ISO 105 X12.

nahschleibewiderstand
ordito 3 mm, schuss 3 mm, ISO 13936-2.

pillverhalten
5, ISO 12945-2.

feuerbeständigkeit
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig, wir übernehmen keine
verantwortung für verfärbungen/farbflecken, die
durch kleidung und accessoires verursacht werden.
wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle
produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

FR
code douanier
60019200.

utilisation
meubles rembourrés.

caractéristiques
80% polyester (hydrofuge) - 20% résine,
hauteur cm ± 140, largeur ± 520 g/m².

teinture
le produit est teint en pièce.

longueur des pièces
environ 30 m. lm., disponible également à la coupe
avec une majoration.

résistance à l'abrasion
100.000 rotations, ISO 12947-2.

solidité et résistance des couleurs à la lumière
4, ISO 105 B02.

sollicité et résistance au frottement
sec: 4/5, humide 4, ISO 105 X12.

résistance à la couture
chaîne 3 mm, trame 3 mm, ISO 13936-2.

boulochage
5, ISO 12945-2.

résistance au feu
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention
de légères différences de couleur entre différents
lots sont admises, nous ne nous assumons aucune
responsabilité par rapport au transfert de couleurs/
pigments éventuellement provoqué par les vêtements
et les accessoires, nous vous conseillons de vérifier
les fiches techniques de tous les produits sur
www.abitex.eu

EN
customs code
60019200.

use
upholstered furniture.

features
80% polyester (water repellent) - 20% resin,
width cm ± 140, weight ± 520 g/m².

dyeing
piece dyed product.

roll length
approx. 30 lm., can also be cut-to-length at an extra
cost.

abrasion resistance
100.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light
4, ISO 105 B02.

fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

seam slippage
warp 3 mm, welt 3 mm, ISO 13936-2.

pilling
5, ISO 12945-2.

fire resistance
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention
slight colour differences between different batches
are allowed, we assume no responsibility for the
transfer of colour/pigment caused by clothing and
accessories. as technical data sheets are updated
from time to time, we invite you to verify the latest
document published for each item on the website
www.abitex.eu

ES
código aduanero
60019200.

utilización
muebles tapizados.

características
80% poliéster (hidrompelante) - 20% resina,
ancho ± 140 cm, peso ± 520 gr/m².

tinte
tintura en pieza.

largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte con
recargo.

resistencia a la abrasión
100.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.

solidez de los colores a la luz
4, ISO 105 B02.

solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4, ISO 105 X12.

resistencia al deslizamiento de hilos
urdimbre 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.

formación de bolitas
5, ISO 12945-2.

resistencia al fuego
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention
son admissibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios. se
aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abitex.eu

FR
code douanier
60019200.

utilisation
meubles tapizados.

características
80% poliéster (hidrompelante) - 20% resina,
ancho ± 140 cm, peso ± 520 gr/m².

tinte
tintura en pieza.

largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte con
recargo.

resistencia a la abrasión
100.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.

solidez de los colores a la luz
4, ISO 105 B02.

solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4, ISO 105 X12.

resistencia al deslizamiento de hilos
urdimbre 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.

formación de bolitas
5, ISO 12945-2.

resistencia al fuego
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention
son admissibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios. se
aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abitex.eu

EN
customs code
60019200.

use
upholstered furniture.

features
80% polyester (water repellent) - 20% resin,
width cm ± 140, weight ± 520 g/m².

dyeing
piece dyed product.

roll length
approx. 30 lm., can also be cut-to-length at an extra
cost.

abrasion resistance
100.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light
4, ISO 105 B02.

fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

seam slippage
warp 3 mm, welt 3 mm, ISO 13936-2.

pilling
5, ISO 12945-2.

fire resistance
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention
slight colour differences between different batches
are allowed, we assume no responsibility for the
transfer of colour/pigment caused by clothing and
accessories. as technical data sheets are updated
from time to time, we invite you to verify the latest
document published for each item on the website
www.abitex.eu

ZH
海关编号
60019200.

用途
填充物。

特性
80% 涤纶（防水）- 20% 树脂，高度 ± 140 cm，
重量 ± 520 gr/m²。

染色
匹染布。

布匹长度
约30米。也可提供付费切割

耐磨性能
100,000 转，ISO 12947-2。

耐光色牢度
4, ISO 105 B02。

耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4, ISO 105 X12。

缝线滑移
经向 3 mm, 纬向 3 mm, ISO 13936-2。

起球
5, ISO 12945-2。

耐火性能
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8。

注意
不同批次之间允许存在轻微色差。我们对由于服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责任。请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的
相关技术数据表

FR
code douanier
60019200.

utilisation
meubles tapizados.

características
80% poliéster (hidrompelante) - 20% resina,
ancho ± 140 cm, peso ± 520 gr/m².

tinte
tintura en pieza.

largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte con
recargo.

resistencia a la abrasión
100.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.

solidez de los colores a la luz
4, ISO 105 B02.

solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4, ISO 105 X12.

resistencia al deslizamiento de hilos
urdimbre 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.

formación de bolitas
5, ISO 12945-2.

resistencia al fuego
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention
son admissibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios. se
aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abitex.eu

EN
customs code
60019200.

use
upholstered furniture.

features
80% polyester (water repellent) - 20% resin,
width cm ± 140, weight ± 520 g/m².

dyeing
piece dyed product.

roll length
approx. 30 lm., can also be cut-to-length at an extra
cost.

abrasion resistance
100.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light
4, ISO 105 B02.

fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

seam slippage
warp 3 mm, welt 3 mm, ISO 13936-2.

pilling
5, ISO 12945-2.

fire resistance
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention
slight colour differences between different batches
are allowed, we assume no responsibility for the
transfer of colour/pigment caused by clothing and
accessories. as technical data sheets are updated
from time to time, we invite you to verify the latest
document published for each item on the website
www.abitex.eu

Smart Stone ha uno sguardo
ammiccante verso navi da
crociera, ristoranti ed settore
dell'ospitalità in genere,
dove le resistenze meccaniche,
al fuoco ed una facile
manutenzione quotidiana sono
di primaria importanza,
senza però trascurare la mano
soffice e l'aspetto elegante.
Smart Stone è SMART.

Smart Stone is designed to
meet the demanding needs
of cruise ships, restaurants,
and hotels,
offering durability,
fire resistance and easy
maintenance, all while
maintaining a soft touch
and sophisticated look.
Choose Smart Stone
for a Smart solution
that elevates your space.



abitex.lab

abitex
smart stone - 04061 004



111



402



403



406



405



300



805




400



800




900

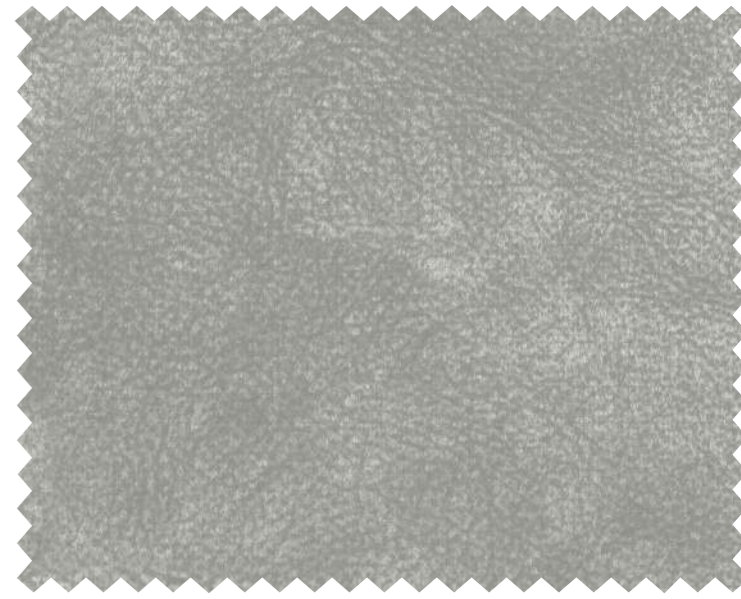

601



602

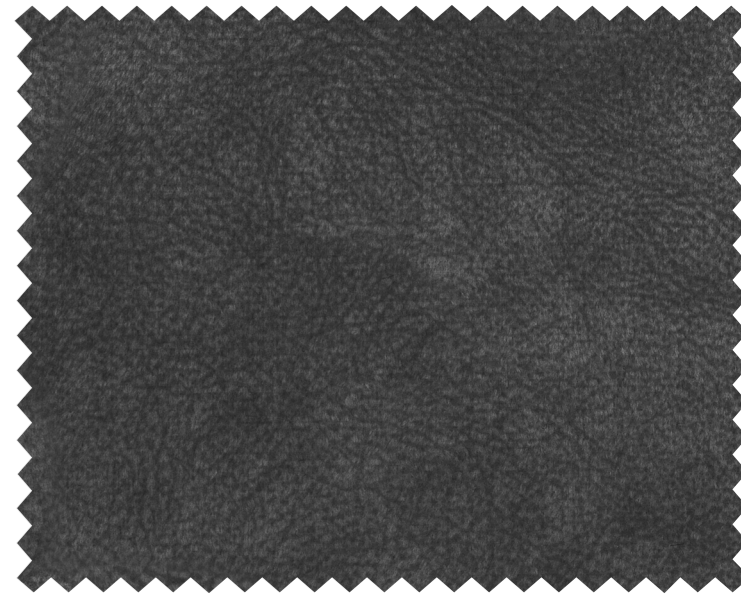

200